

aircon

20 LAT NA RYNKU

Stabilne warunki współpracy

Przegląd urządzeń

**SPLIT • MULTI
• OFFICE • VRF**



MDV[®]


seria split

Aroma

WYDAJNOŚĆ
2.6-7.0 kW




A++

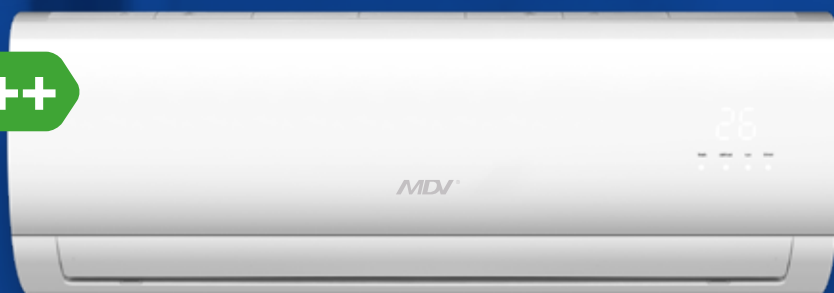

Praca w niskich temperaturach



1W w trybie czuwania




Filtr aromatyczny

All Easy

WYDAJNOŚĆ
2.6-7.3 kW



A++

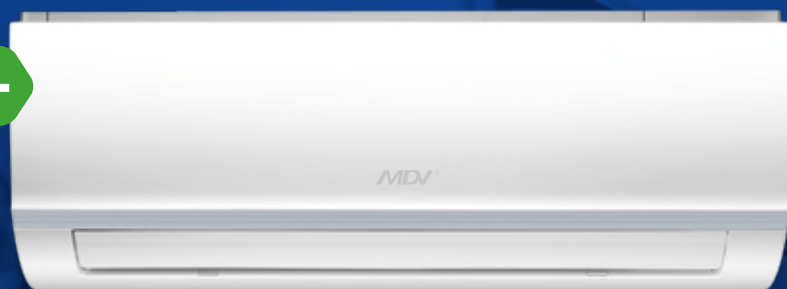

Multi Function Board



Sterownik centralny



Port alarmowy

Kasetonowe kompaktowe

A++

NOWOŚĆ

CZARNY KOLOR

WYDAJNOŚĆ
3.5-5.3 kW

- wbudowana pompka skroplin
- praca w niskich temperaturach
- porty ON/OFF i ALARM



Kasetonowe

A++

NOWOŚĆ

CZARNY KOLOR

WYDAJNOŚĆ
7.0-15.7 kW

- dodatkowe kanały nawiewne
- super płaska konstrukcja
- obwodowy nawiew powietrza



Kanałowe

A++

WYDAJNOŚĆ
3.5-15.4 kW


- uniwersalna instalacja kanałów
- nawiew świeżego powietrza
- sterownik przewodowy



Kanałowe BIG Inverter

WYDAJNOŚĆ
20.0-56.0 kW

- wysokie ciśnienie statyczne
- elastyczna instalacja
- wysoko wydajny wentylator DC



Przypodłogowo- podstropowe

A++

WYDAJNOŚĆ
5.3-15.9 kW

- dwa sposoby montażu
- funkcja TURBO
- nawiew świeżego powietrza



Jednostki zewewnętrzne

WYDAJNOŚĆ
3.5-15.9 kW

- sprężarka inwerterowa
- kompaktowe wymiary
- cicha praca



MULTI

Free Match – elastyczna instalacja

Do jednego systemu można podłączyć jednostki ściennie z serii All Easy i Aroma (wydajność: 2.6-7.3 kW) oraz jednostki kasetonowe (wydajność: 3.5-5.3 kW), kanałowe (wydajność: 3.5-5.3 kW) oraz podstropowo-przypodłogowe (wydajność: 5.3 kW). Łączna długość instalacji może dochodzić nawet do 80 m. Daje to swobodę projektowania oraz duże możliwości w konfigurowaniu systemu klimatyzacji w pomieszczeniach o zróżnicowanej aranżacji wnętrz.



WYDAJNOŚĆ
5.3-12.3 kW



MULTI X2

Praca symultaniczna



System Multi X2 to dwie jednostki wewnętrzne podłączone do jednego agregatu pracujące symultanicznie. Rozwiązanie to zapewnia oszczędność miejsca montażu, poprzez instalację tylko jednej jednostki zewnętrznej przy zachowaniu wymaganej wydajności grzewczej lub chłodniczej w klimatyzowanej przestrzeni. Systemy Multi X2 są przeznaczone do klimatyzacji dużych pomieszczeń, jak: sale konferencyjne, biura typu open-space, sale bankietowe lub restauracyjne.

WYDAJNOŚĆ
13.6 kW

TYLKO U NAS GOTOWE ZESTAWY!

Jeden agregat + 2 jednostki wewnętrzne pracujące symultanicznie.

KASETONOWE • PODSTROPOWE • KANAŁOWE



VRF - jednostki zewnętrzne

Najwyższa efektywność energetyczna!

EVO

WYDAJNOŚĆ

25.2-246.0 kW

- sprężarka inwerterowa
- wysoka wydajność
- certyfikacja Eurovent



Duża wydajność w jednym module!

ONE

WYDAJNOŚĆ

7.2-90.0 kW

- sprężarka EVI
- kompaktowa budowa
- oszczędność miejsca montażu



Kasetonowe



WYDAJNOŚĆ

1-stronne: 1.8-7.1 kW

2-stronne: 2.2-7.1 kW

4-stronne standard: 2.8-14.0 kW

4-stronne kompaktowe: 2.2-4.5 kW

Ścienne



WYDAJNOŚĆ

2.2-9.0 kW


Przypodłogowo- podstropowe



WYDAJNOŚĆ

3.6-14.0 kW

Stojące (przypodłogowe)

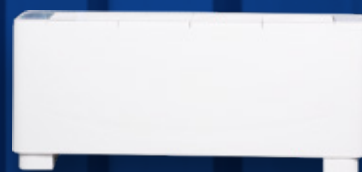

WYDAJNOŚĆ

2.2-8.0 kW

Kanałowe



WYDAJNOŚĆ

Średni spręż: 2.2-14.0 kW

Wysoki spręż: 7.1-56.0 kW

100% świeże powietrze: 12.5-14.0 kW

Rozwiązania do central wentylacyjnych

AHUKZ/VRF

WYDAJNOŚĆ

9.0-224.0 kW

AirKit/Office

WYDAJNOŚĆ

2.6-15.7 kW



Indywidualne

Bezprzewodowe



RM05B

RG-57


RG10A


NOWOŚĆ

Przewodowe



WDC-120G/WK



KJR-29B



WDC-86E/KD

Centralne

Sterowniki



CCM-180A/WS



CCM30


NOWOŚĆ


IMMP-BAC i IMMP-S

Bramki BMS



aircon.pl

